
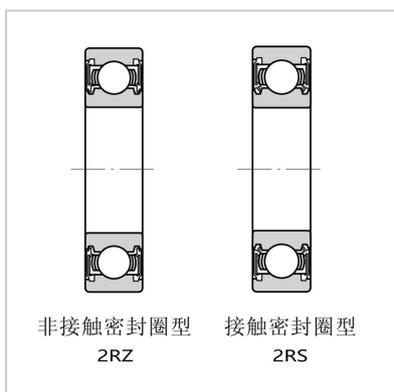


深沟球轴承

单列 d 10-22mm-6001ZZ6001NR60016001-2RZ6001-2RS6001N

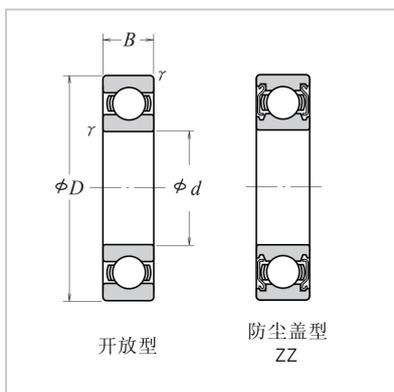

型号：

防尘盖型：	6001ZZ
非接触密封圈型：	6001-2RZ
接触密封圈型：	6001-2RS
带止动环槽：	6001N
带止动环：	6001NR

外形尺寸：

d：	12
D：	28
B：	8
r 最小：	0.3

额定载荷 (N)：

Cr：	5100
Cor：	2370

额定载荷 {kgf}：

Cr：	520
Cor：	241

系数 fo：


fo：	13
-----	----

极限转速(rpm)脂润滑：

开放型 Z · ZZ型	28000
V · VV型：	
DU型 DDU型：	18000
开放型 Z型：	32000
开放型：	6001

止动环槽尺寸(1) (mm)：

a (最大)：	1.35
b (最小)：	0.87
D1 (最大)：	26.5
r _o (最大)：	0.2
r _N (最小)：	0.3



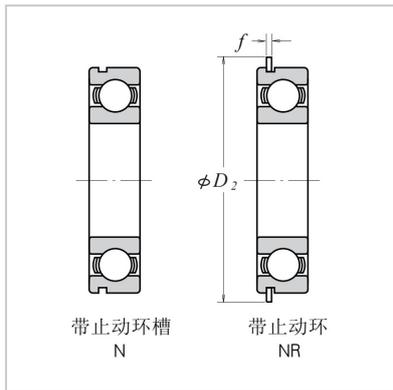


止动环尺寸(1) (mm) :

D2 (最大) :	30.7
f (最大) :	0.84

安装尺寸 (mm) :

$d_a(2)$ (最小) :	14
$d_a(2)$ (最大) :	15.5
$D_a(2)$ (最大) :	26
r_a (最大) :	0.3
D_x (最小) :	31.4
C_Y (最大) :	1.9
重量(kg) (参考) :	0.022

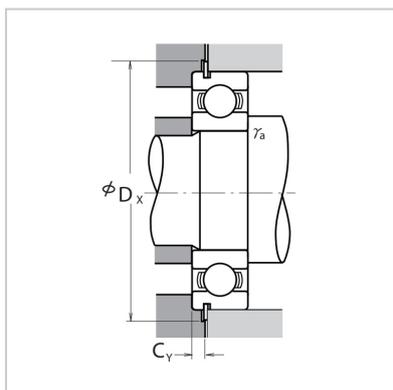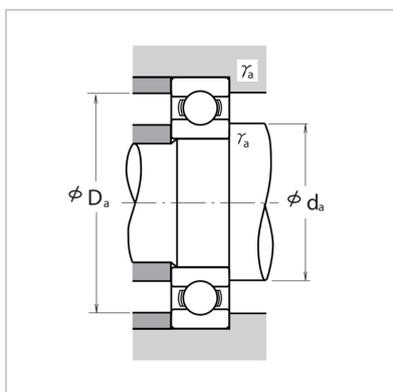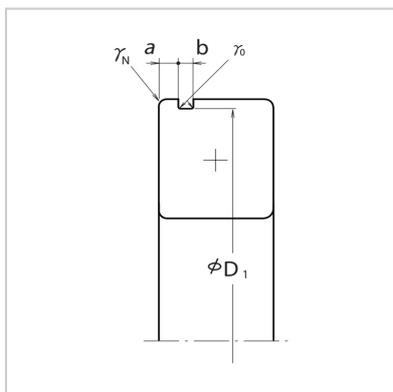

: