
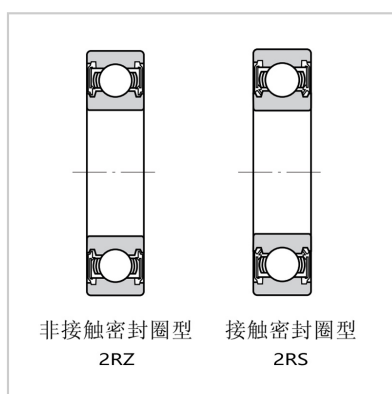


深沟球轴承

单列 d 50-75mm-16010

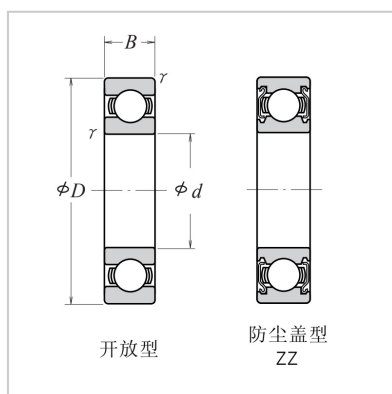

轴承代号：

开放型：	16010
防尘盖型：	-
非接触密封圈型：	-
接触密封圈型：	-
带止动环槽：	-
带止动环：	-

外形尺寸：

d：	50
D：	80
B：	10
r 最小：	0.6

额定载荷 (N)：

Cr：	15400
Cor：	12400

额定载荷 {kgf}：


Cr：	1570
Cor：	1260
系数 f ₀ ：	16.4

极限转速(rpm) 脂润滑：

开放型 Z · ZZ 型 V · VV 型：	8500
DU 型 DDU 型：	-
开放型 Z 型：	10000

止动环槽尺寸(1) (mm)：

a (最大)：	-
b (最小)：	-
D1 (最大)：	-
r ₀ (最大)：	-
r _N (最小)：	-



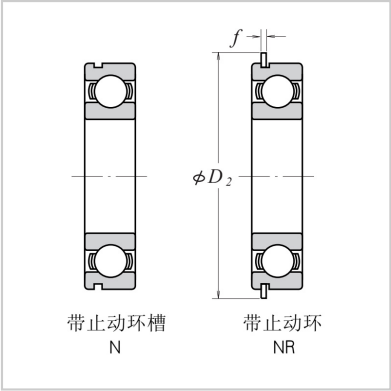


止动环尺寸(1) (mm) :

D2 (最大) :	-
f (最大) :	-

安装尺寸 (mm) :

$d_a(2)$ (最小) :	54
$d_a(2)$ (最大) :	-
Da(2) (最大) :	76
r_a (最大) :	0.6
Dx (最小) :	-
C_Y (最大) :	-
重量(kg) (参考) :	0.175

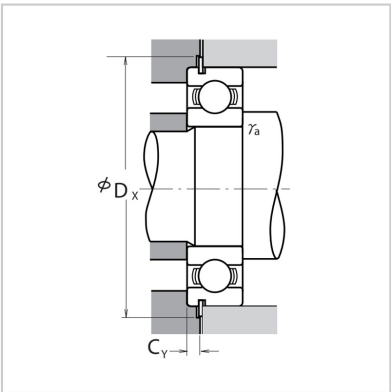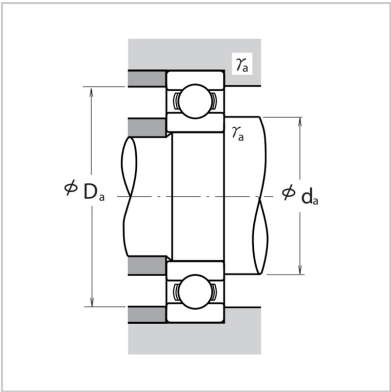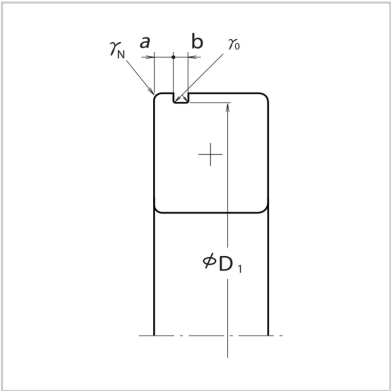

: