
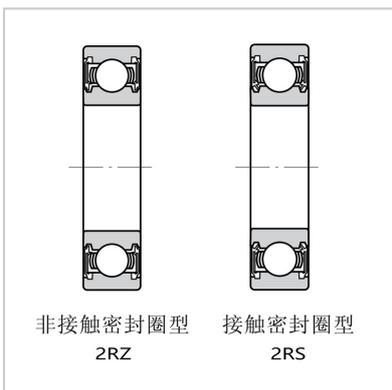


深沟球轴承

单列 d 50-75mm-68126812ZZ6812-2RZ6812-2RS6812N6812NR

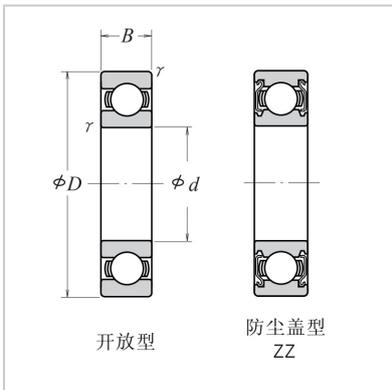

轴承代号：

开放型：	6812
防尘盖型：	6812ZZ
非接触密封圈型：	6812-2RZ
接触密封圈型：	6812-2RS
带止动环槽：	6812N
带止动环：	6812NR

外形尺寸：

d：	60
D：	78
B：	10
r 最小：	0.3

额定载荷 (N)：

Cr：	11500
Cor：	10900

额定载荷 {kgf}：


Cr：	1170
Cor：	1120
系数 fo：	16.3

极限转速(rpm) 脂润滑：

开放型 Z · ZZ型	8000
V · VV型：	
DU型 DDU型：	4500
开放型 Z型：	9500

止动环槽尺寸(1) (mm)：

a (最大)：	1.7
b (最小)：	1.3
D1 (最大)：	76.2
r ₀ (最大)：	0.4
r _N (最小)：	0.3



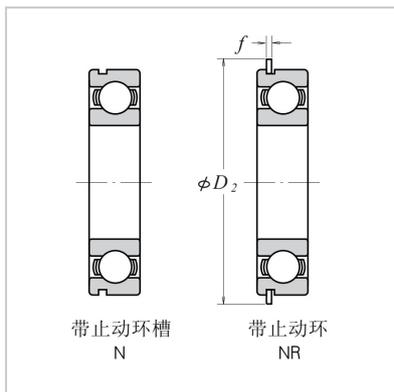


止动环尺寸(1) (mm) :

D2 (最大) :	82.7
f (最大) :	1.12

安装尺寸 (mm) :

$d_a(2)$ (最小) :	62
$d_a(2)$ (最大) :	64
$D_a(2)$ (最大) :	76
r_a (最大) :	0.3
D_x (最小) :	84
C_Y (最大) :	2.5
重量(kg) (参考) :	0.103

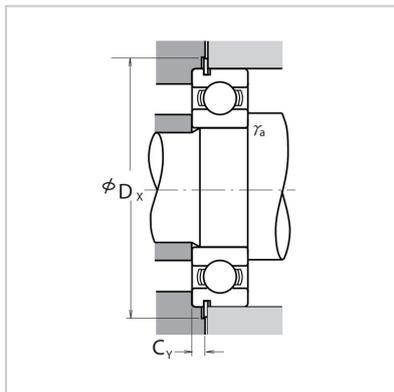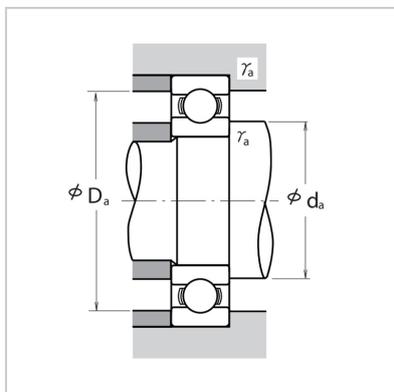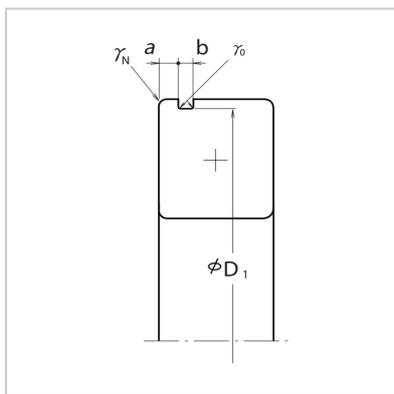

: