深沟球轴承

单列 d 10-22mm-6800ZZ68006800-2RZ6800-2RS

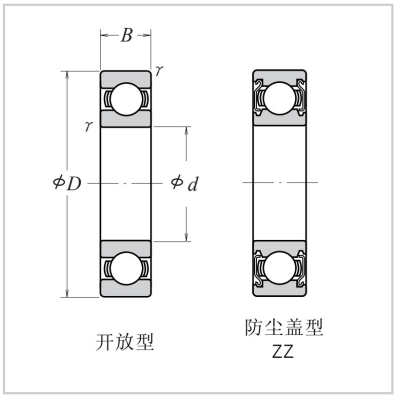

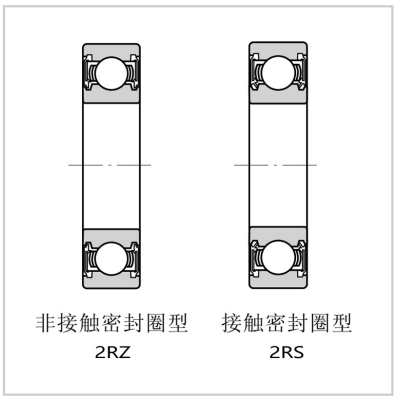

型号：

防尘盖型：	6800ZZ
非接触密封圈型：	6800-2RZ
接触密封圈型：	6800-2RS
带止动环槽：	-
带止动环：	-

外形尺寸：

d：	10
D：	19
B：	5
r 最小：	0.3

额定载荷 (N)：

Cr：	1720
Cor：	840

额定载荷 {kgf}：

Cr：	175
Cor：	86
系数 fo：	14.8

极限转速(rpm)脂润滑：

开放型 Z · ZZ型 V · VV型：	34000
DU型 DDU型：	24000
开放型 Z型：	40000
开放型：	6800

止动环槽尺寸(1) (mm)：

a (最大)：	-
b (最小)：	-
D1 (最大)：	-
r_o(最大)：	-
r_N(最小)：	-

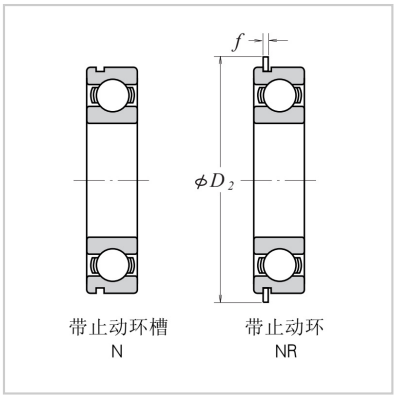

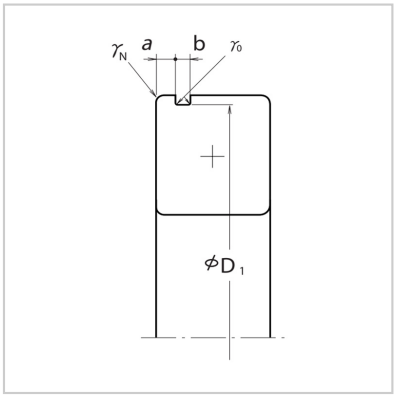

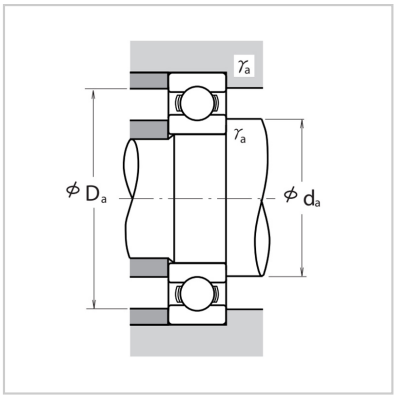

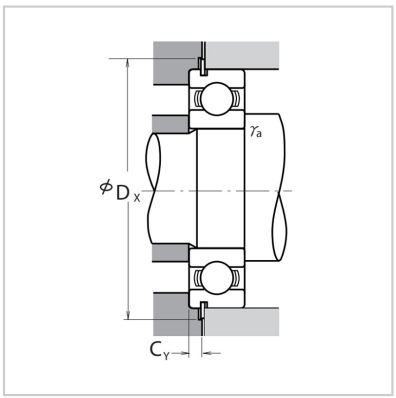

止动环尺寸(1) (mm)：

D2 (最大)：	-
f (最大)：	-

安装尺寸 (mm)：

d_a(2) (最小)：	12
d_a(2) (最大)：	12
Da(2) (最大)：	17
r_a(最大)：	0.3
Dx (最小)：	-
C_Y(最大)：	-
重量(kg) (参考)：	0.005

: